

SL20-22C Veneziana

ScreenLine® SL20-22C è un sistema brevettato magnetico, a movimentazione manuale, con funzione di sollevamento e orientamento per veneziane inserite in vetrocamera con intercapedine di 20 mm o 22 mm.

Il comando esterno applicato sul vetro a mezzo adesivo ad alta resistenza contiene una corda, chiusa ad anello, ed un magnete, che interfaccia in modo perfetto col giunto magnetico del comando interno, completamente inserito nel cassonetto. Il movimento impresso alla corda fa ruotare i magneti che attivano la tenda.

La corda è tenuta in tensione con apposito tendicorda applicato al vetro.

Particolarmente indicato per facciate strutturali, il sistema SL20-22C veneziana non conosce tuttavia limitazioni d'applicazione.


Garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento della vetrata doppia o tripla, con protezione da sporco e agenti atmosferici. Si posa nel serramento come una vetrocamera semplice. Il sistema viene fornito con canalina warm edge come standard.



COLORI



TABELLE FATTIBILITÀ

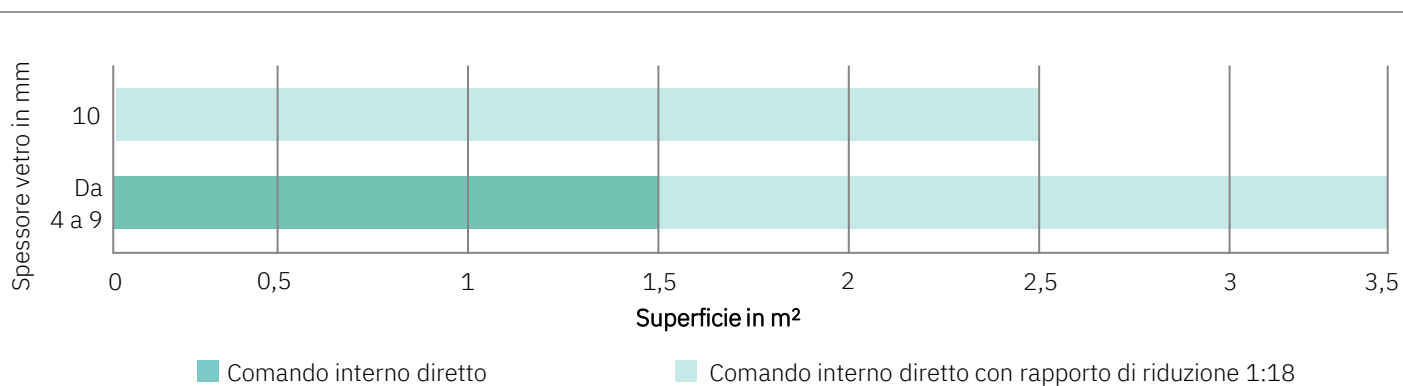

Dimensioni realizzabili

L min = 300 mm L max = 2000 mm
H min = 300 mm H max = 2600 mm

Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

con L da 300 a 350 mm H max = 1100 mm*
con L da 351 a 400 mm H max = 1800 mm*
con L da 401 a 450 mm H max = 2150 mm*
con L da 451 a 2000 mm H max = 2600 mm**

*Fino a H 2600 mm realizzabile con tenda solo orientamento con fondale bloccato (SL20-22A)

**Per superfici da 3,51 a 5,2 m² realizzabile solo orientamento con tenda fornita impacchettata (con vetro 10 mm da 2,51 a 5,2 m²)