

SL20-22MB Veneziana

ScreenLine® SL20-22MB è un sistema **motorizzato** con funzione di **sollevamento e orientamento** per **veneziane** inserite in vetrocamera con intercapedine di 20 mm o 22 mm.

La tenda è azionata da un dispositivo con motore *brushless* comandato da un'ampia gamma di centraline compatibili con i principali sistemi domotici, che consente il funzionamento simultaneo e sincronizzato di più tende contemporaneamente ed un preciso orientamento delle lamelle.

Il motore e tutta l'elettronica di gestione e controllo tenda sono inserite nel cassonetto, alloggiati in una apposita slitta che smorza le vibrazioni, rendendo il sistema molto silenzioso.

Sul vetro o serramento non viene applicato alcun comando poiché il motore si attiva con pulsanti a parete o telecomando (opzionale). Pulizia formale ed alte prestazioni tecniche rendono questo prodotto particolarmente indicato per **realizzazioni di prestigio**.


Il kit si assembla, si monta e si trasporta in modo rapido e facile. Garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento della vetrocamera, con protezione da sporco e agenti atmosferici. Il sistema viene fornito con canalina *warm edge* come standard.



COLORI



TABELLE FATTIBILITÀ

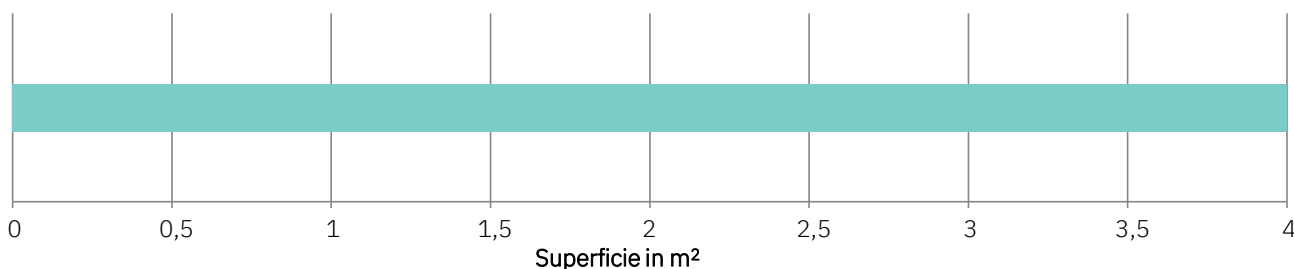

Dimensioni realizzabili:

L min = 300 mm L max = 2000 mm
H min = 300 mm H max = 2600 mm

Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

con L da 300 a 350 mm H max = 1670 mm*
con L da 351 a 400 mm H max = 2020 mm*
con L da 401 a 2000 mm H max = 2600 mm**

* Fino a H 2600 mm realizzabile con tenda solo orientamento con fondale bloccato

** Per superfici da 4,01 a 5,2 m² realizzabile solo orientamento con tenda fornita impacchettata