

SL20-22W Smart Veneziana

ScreenLine® SL20-22W Smart è un sistema **motorizzato a batteria** con funzione di **sollevamento e orientamento** per **veneziane** inserite in vetrocamera con intercapedine di 20 mm o 22 mm.

La movimentazione della tenda avviene tramite un dispositivo di controllo touch applicato al vetro o alla finestra, oppure mediante telecomando (opzionale).

La batteria è ricaricabile in due modi alternativi, a scelta: mediante **caricabatteria** o, in maniera continuativa ed autonoma, tramite un **pannello fotovoltaico esterno**.

Di posa facile ed immediata, si applica ad ogni tipo di serramento, anche preesistente; non ha fili da collegare o contatti elettrici; lo spessore del vetro interno non è vincolante.

ScreenLine® SL20-22W si pone a metà strada tra un sistema manuale ed un tradizionale sistema motorizzato.

È ideale per qualunque ambiente (abitazioni, uffici, locali pubblici e altro) e non richiede manutenzione. Garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento del vetrocamera, con protezione da sporco e agenti atmosferici. Nella versione con pannello fotovoltaico, inoltre, comporta evidenti vantaggi sul piano del **risparmio energetico**.


Il sistema viene fornito con canalina **warm edge** come standard. Il modulo batteria è dotato del trattamento brevettato Sanitized® al vetro di borofosfato d'argento come sostanza attiva biocida, che gli conferisce una protezione antimicrobica duratura nel tempo.



COLORI



TABELLE FATTIBILITÀ

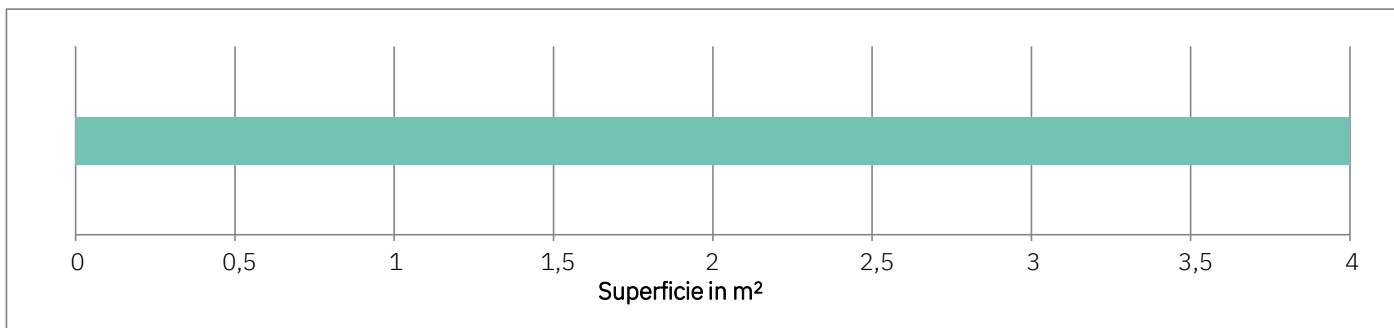

Dimensioni realizzabili

L min = 300 mm L max = 2000 mm
H min = 300 mm H max = 2600 mm

Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza
Tenda sollevabile e orientabile

con L da	300	a	350	mm, H max =	1670 mm*
con L da	351	a	400	mm, H max =	2020 mm*
con L da	401	a	2000	mm, H max =	2600 mm**

* Fino a H 2600 mm realizzabile con tenda solo orientamento con fondale bloccato

**Per superfici da 4,01 a 5,2 m² realizzabile solo orientamento con tenda fornita impacchettata