

SL27-29-32W Smart Veneziana

ScreenLine® SL27-29-32W Smart è un sistema **motorizzato a batteria** con funzione di **sollevamento e orientamento** per **veneziane** inserite in vetrocamera con intercapedine di 27 mm, 29 mm o 32 mm.

La movimentazione della tenda avviene tramite un dispositivo di controllo touch applicato al vetro o alla finestra, oppure mediante telecomando (opzionale).

La batteria è ricaricabile in due modi alternativi, a scelta: mediante **caricabatteria** micro USB o, in maniera continuativa ed autonoma, tramite un **pannello fotovoltaico esterno**.

Di posa facile ed immediata, si applica ad ogni tipo di serramento, anche preesistente; non ha fili da collegare o contatti elettrici; lo spessore del vetro interno non è vincolante. ScreenLine® SL27-29-32W si pone a metà strada tra un sistema manuale ed un tradizionale sistema motorizzato.

È ideale per qualunque ambiente (abitazioni, uffici, locali pubblici e altro) e non richiede manutenzione. Garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento del vetrocamera, con protezione da sporco e agenti atmosferici.

Nella versione con pannello fotovoltaico, inoltre, comporta evidenti vantaggi sul piano del **risparmio energetico**. Il sistema viene fornito con canalina *warm edge* come standard in camera da 29 mm.


Il modulo batteria è dotato del trattamento brevettato Sanitized® al vetro di borofosfato d'argento come sostanza attiva biocida, che gli conferisce una protezione antimicrobica duratura nel tempo.



COLORI



TABELLE FATTIBILITÀ

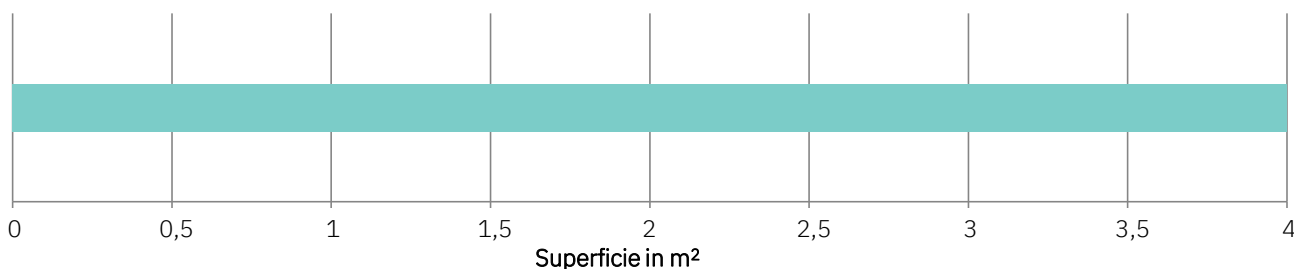

SL27W SL32W Smart Veneziana

Dimensioni realizzabili

L min = 320 mm L max = 3000 mm
H min = 300 mm H max = 3000 mm

Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

Tenda solo orientabile
con L da 320 a 389 mm H max = 3000 mm

Tenda sollevabile e orientabile
con L da 390 a 419 mm H max = 1000 mm*
con L da 420 a 449 mm H max = 1600 mm*
con L da 450 a 599 mm H max = 2100 mm*
con L da 600 a 3000 mm H max = 3000 mm**

* Fino a 3000 mm realizzabile con tenda solo orientamento con fondale bloccato

** Per superfici da 4,01 a 9 m² realizzabile solo orientamento con tenda fornita impacchettata



SL29W Smart Veneziana

Dimensioni realizzabili:

L min = 340 mm L max = 3000 mm

H min = 300 mm H max = 3000 mm

Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

Tenda solo orientabile

con L da 340 a 399 mm H max = 3000 mm

Tenda sollevabile e orientabile

con L da 400 a 430 mm H max = 1090 mm*

con L da 431 a 460 mm H max = 1620 mm*

con L da 461 a 490 mm H max = 2150 mm*

con L da 491 a 520 mm H max = 2680 mm*

con L da 521 a 3000 mm H max = 3000 mm**

* Fino a 3000 mm realizzabile con tenda solo orientamento con fondale bloccato

** Per superfici da 4,01 a 9 m² realizzabile solo orientamento con tenda fornita impacchettata