

# SL20-22SP Plissé 2.0

ScreenLine® SL20-22SP Plissé 2.0 è un sistema brevettato magnetico, a movimentazione manuale, con funzione di sollevamento per tende plissé inserite in vetrocamera con intercapedine di 20 o 22 mm.

La movimentazione della tenda SL20-22S Plissé 2.0 avviene attraverso un cursore magnetico collocato sul bordo destro o sinistro del vetro.

Un sottile profilo adesivo trasparente assicura la movimentazione lineare del cursore. Lo scorrimento verticale del cursore consente di sollevare e abbassare la tenda.


Il sistema SL20-22S Plissé 2.0 è adatto a tutti i tipi di serramento. Garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento della vetrocamera, con protezione da sporco e agenti atmosferici. Si posa nel serramento come una vetrocamera semplice.

Il sistema viene fornito con canalina warm edge come standard.

Il cursore magnetico esterno è dotato del trattamento brevettato Sanitized® al vetro di borofosfato d'argento come sostanza attiva biocida, che gli conferisce una protezione antimicrobica duratura nel tempo.



## TABELLE FATTIBILITÀ

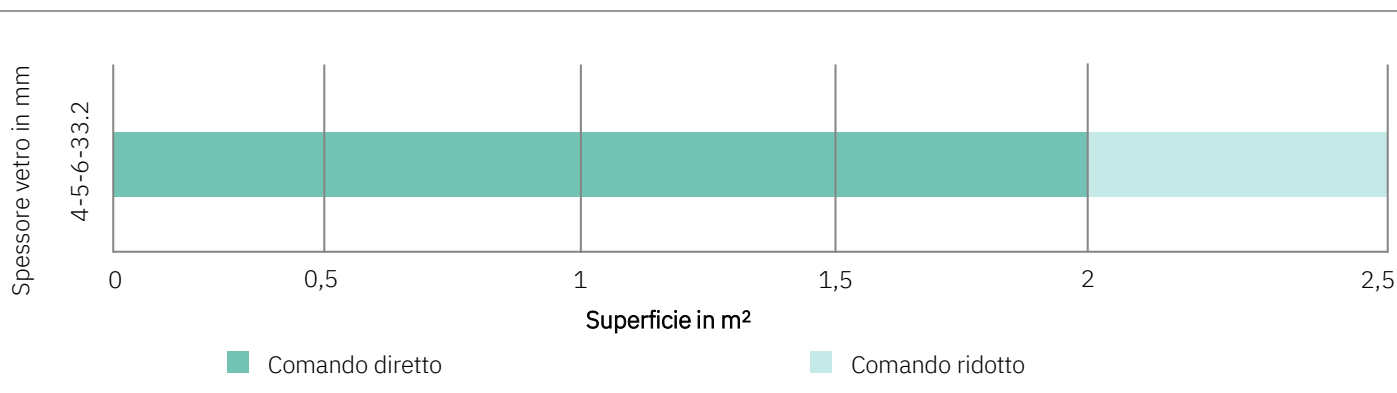

### Dimensioni realizzabili

L min = 300 mm    L max = 1500 mm  
H min = 450 mm\*    H max = 2200 mm

Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza  
con L da 300 a 400 mm    H max = 1800 mm  
con L da 401 a 1500 mm    H max = 2200 mm

\* H min con comando diretto 450 mm, H min con comando ridotto 900 mm

## COLORI

*Tessuto Verosol – Lato metallizzato verso l'esterno*



*Verosol metallizzati*



816 FR

Trasparente



812 FR


Semi trasparente



878 FR

Opaco

*Plissé Vanity non metallizzato*



C000



C010