

# SL16C Veneziana

ScreenLine® SL16C è un sistema brevettato magnetico, a movimentazione manuale, con funzione di sollevamento e orientamento per veneziane inserite in vetrocamera con intercapedine di 16 mm.

Il comando esterno applicato sul vetro a mezzo adesivo ad alta resistenza contiene una corda, chiusa ad anello, ed un magnete, che interfaccia in modo perfetto col giunto magnetico del comando interno, completamente inserito nel cassonetto. Il movimento impresso alla corda fa ruotare i magneti che attivano la tenda.


La corda è tenuta in tensione con apposito tendicorda applicato al vetro.

Particolarmente indicato per il settore residenziale, il sistema SL16C veneziana non conosce tuttavia limitazioni d'applicazione.


Garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento della vetrata doppia o tripla, con protezione da sporco e agenti atmosferici. Si posa nel serramento come una vetrocamera semplice. Il sistema viene fornito con canalina warm edge come standard.




## COLORI



S102  
bianco




S149  
crema



S157  
grigio

## TABELLE FATTIBILITÀ

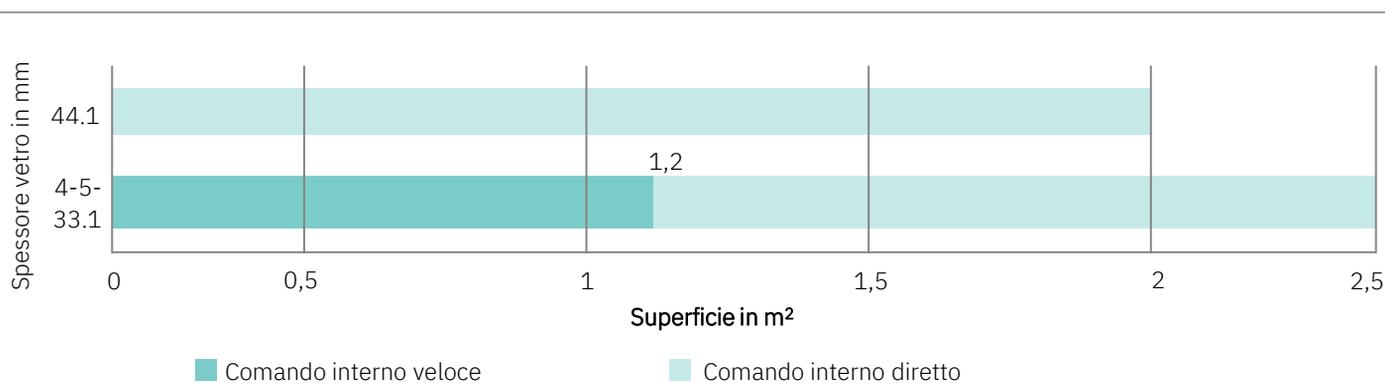

### Dimensioni realizzabili

L min = 300 mm    L max = 1200 mm  
 H min = 300 mm    H max = 2200 mm

### Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

con L da 300 a 370 mm    H max = 1500 mm\*  
 con L da 371 a 1200 mm    H max = 2200 mm\*\*

N.B.: in caso di applicazione in vetrata tripla, la tenda viene fornita senza finecorsa inferiore.

\* Fino a H 2200 mm realizzabile con tenda solo orientamento con fondale bloccato (SL16A)

\*\* Per superfici da 2,51 m² (2,01 m² con vetro interno 44.1) a 2,64 m² realizzabile solo orientamento con tenda fornita impacchettata