

SL20-22C Plissé Blackout

ScreenLine® SL20-22C Plissé Blackout è un sistema brevettato magnetico, a movimentazione **manuale**, con funzione di **sollevamento** per tende **Plissé Blackout** inserite in vetrocamera con intercapedine di 20 mm o 22 mm, particolarmente indicato negli ambienti che necessitino di un completo oscuramento.

Il comando esterno applicato sul vetro a mezzo adesivo ad alta resistenza contiene una corda, chiusa ad anello, e un magnete, che interfaccia in modo perfetto col giunto magnetico del comando interno, completamente inserito nel cassonetto. Il movimento impresso alla corda fa ruotare i magneti che attivano la tenda.


Il comando a corda è progettato in conformità con lo standard EN 13120. La corda è tenuta in tensione con apposito tendicorda applicato al vetro.

Il sistema è fornito standard con canalina *warm edge* nera (RAL 9005) per ridurre l'apporto di luce riflessa e favorire l'oscuramento totale.

Garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento della vetrata doppia o tripla, con protezione da sporco e agenti atmosferici. Si posa nel serramento come una vetrocamera semplice.




COLORI



S102 bianco/bianco

TABELLE FATTIBILITÀ

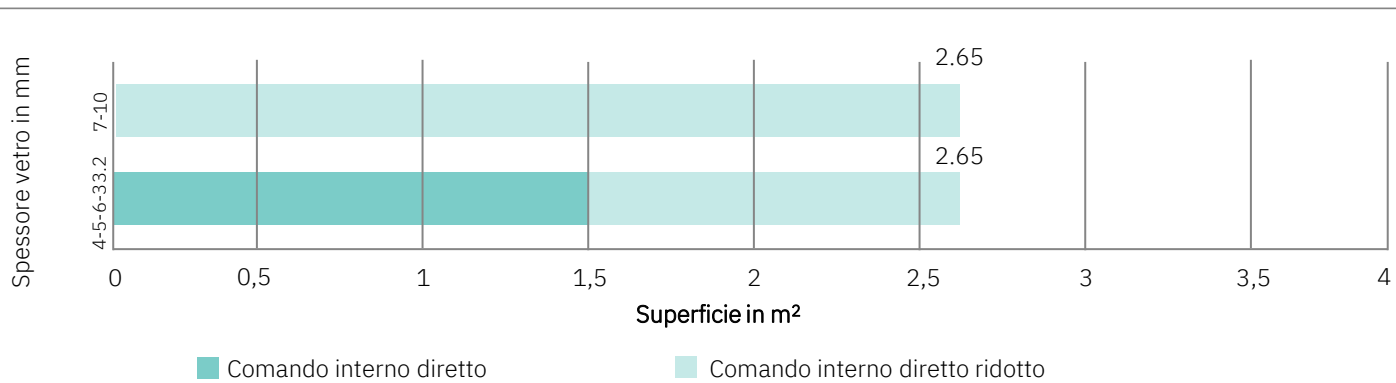

Dimensioni realizzabili

L min = 300 mm L max = 1200 mm
H min = 300 mm H max = 2200 mm

Altezza impacchettamento tenda: 4% altezza vetro + 59 mm

Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

con L da 300 a 350 mm: H max = 1100 mm
con L da 351 a 400 mm: H max = 1800 mm
con L da 401 a 1200 mm: H max = 2200 mm