

SL20-22MB Plissé Blackout

ScreenLine® SL20-22MB Plissé Blackout è un sistema **motorizzato** con funzione di **sollevamento** per tende **plissé blackout** inserite in vetrocamera con intercapedine di 20 mm o 22 mm, particolarmente indicato negli ambienti che necessitino di un completo oscuramento.

La tenda è azionata da un dispositivo con motore *brushless* comandato da un'ampia gamma di centraline compatibili con i principali sistemi domotici, che consente il funzionamento simultaneo e sincronizzato di più tende contemporaneamente.

Il motore e tutta l'elettronica di gestione e controllo tenda sono inserite nel cassonetto, alloggiati in un'apposita slitta che smorza le vibrazioni, rendendo il sistema molto silenzioso.


Sul vetro o serramento non viene applicato alcun comando poiché il motore si attiva con pulsanti a parete o telecomando (opzionale).

Il sistema è fornito standard con canalina *warm edge* nera (RAL 9005) per ridurre l'apporto di luce riflessa e favorire l'oscuramento totale.

SL20-22MB Plissé garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento del vetrocamera, con protezione da sporco e agenti atmosferici.




COLORI



S102 bianco/bianco

TABELLE DI FATTIBILITÀ

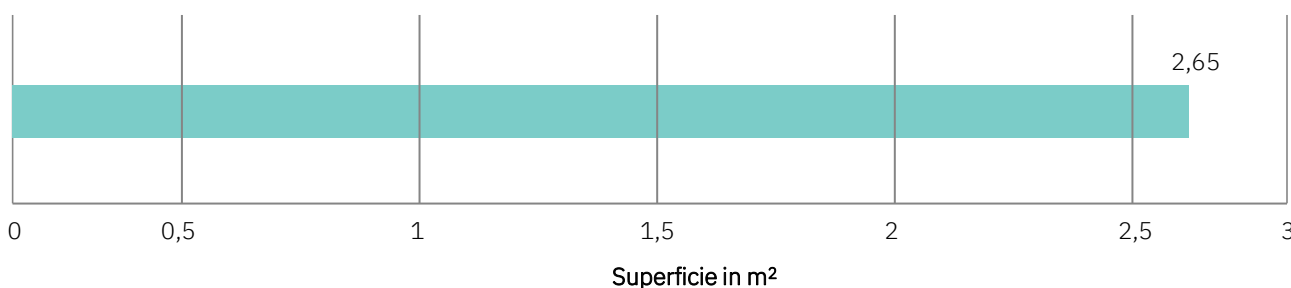

Dimensioni realizzabili

L min. = 300 mm - L max. = 1200 mm

H min. = 300 mm - H max. = 2200 mm

Impacchettamento: 4% H vetro + 73 mm (76 per SL22MB Plissé Blackout)

Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

con L da 300 a 350 mm: H max 1670 mm

con L da 351 a 400 mm: H max 2020 mm

con L da 401 a 1200 mm: H max 2200 mm